


Acero pre-galvanizado



Bandeja tipo ducto

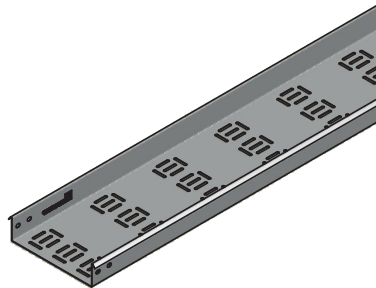

Características Técnicas



Materiales:
Acero pre-galvanizado

Aplicaciones:
Construcción
Instalaciones comerciales



Recomendado

Protección contra interferencia electromagnética, contaminantes sólidos en el ambiente y manipulación no autorizada.

No Recomendado
Exteriores



Medidas disponibles

*(a) ANCHOS DISPONIBLES						
mm	50	100	150	200	250	300
400						
*(h) ALTOS DISPONIBLES			LONGITUD			
mm	50	100	2400 mm			

*Otras medidas bajo pedido.

Incluye 2 Uniones rígidas con tornillería para cada accesorio entre sí.

Accesorios

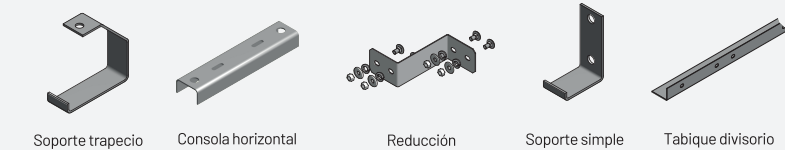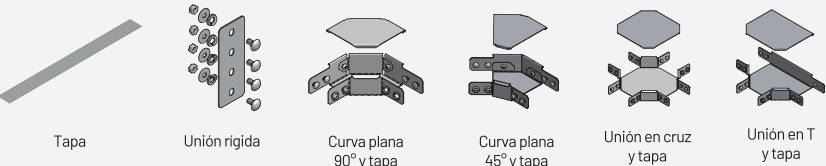

INSELEC

INDUSTRIA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Cía. Ltda.

Contáctanos

Nivel nacional

1700 467 353

www.inselec.com.ec/store

Quito

096 967 1507
02 280-7380

Av. De los Arupos
E1-202 y Galo
Plaza Lasso.

Guayaquil

098 257 2457
04 509-7111

Av. Martha Bucaram
Km. 6 1/2 Vía a Daule

Manta

099 192 6868

Av. 4 de Noviembre
y Calle 113

f INSELEC @ INSELEC_EC in INSELEC CÍA. LTDA.



Una marca Ecuatoriana con calidad de exportación.

PLANTA DE ALTA
TECNOLOGÍA BEAUCOUP:

Procesos de fabricación certificados por normas de calidad ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001:2018, con alta capacidad instalada y un gran enfoque en innovación.

CERTIFICACIONES:



PRODUCTOS CALIFICADOS
CON NORMA:

IEC 62208:2011
NTE INEN 2486:2015
NTE INEN 2568-2010

Distribuidor
Autorizado



Electro canales

Catálogo



Alto desempeño,
durabilidad y
estética.

Aplicación:

Instalaciones eléctricas industriales, residenciales, comerciales, mineras y petroleras.



Aluminio



Aluminio




Acero pre-galvanizado



Bandeja tipo escalera

NUEVO

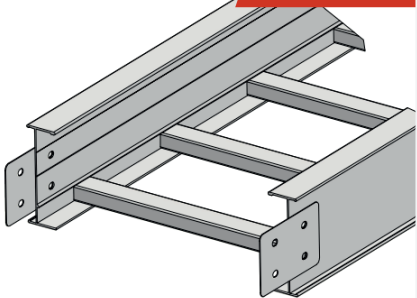

Características Técnicas



Materiales:
Aluminio estructural, aleación 6063 T6

Capacidad de carga:
20By20C
*Según INEN NTE 2486 y NEMA VE1

Aplicaciones:
Infraestructura industrial, petrolera y minera.
Construcción a gran escala.



Recomendado
Exteriores.
Ambientes húmedos, contaminados.
Exigencias especiales entre distancias de soportes.
Ambientes salinos.

No Recomendado
Contaminantes químicos no compatibles con el aluminio.
*Para aplicaciones especiales consultar con el fabricante.

Medidas disponibles

		*(a) ANCHOS DISPONIBLES								
(Nominal) '''		6	9	12	16	18	20	24	30	36
mm		150	225	300	400	450	500	600	750	900
		*(h) ALTOS DISPONIBLES				LONGITUD				
(Nominal) '''		6				6000 mm				
mm		150								

*Otras medidas bajo pedido.

Incluye Platinas de unión y tornillería en acero inoxidable AISI 304.

Bandeja tipo ducto

NUEVO



Características Técnicas



Materiales:
Aluminio estructural.

Capacidad de carga:
10 kg/m

Aplicaciones:
Infraestructura industrial, petrolera y minera.
Construcción a gran escala.



Recomendado
Exteriores.
Ambientes húmedos, contaminados.
Exigencias especiales entre distancias de soportes.
Ambientes salinos.

No Recomendado
Contaminantes químicos no compatibles con el aluminio.
*Para aplicaciones especiales consultar con el fabricante.



Medidas disponibles

		*(a) ANCHOS DISPONIBLES		*(h) ALTOS DISPONIBLES	
(Nominal) ""	mm	4	6	(Nominal) ""	mm
		100	150	2	50
		LONGITUD			
		3000 mm			




*Otras medidas bajo pedido.

Incluye Platinas de unión y tornillería en acero inoxidable AISI 304.


Accesorios Bandeja-aluminio

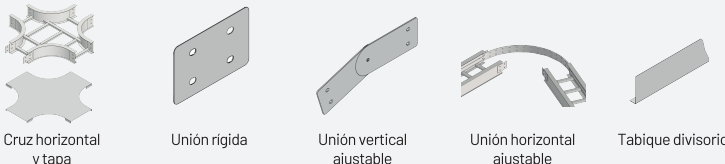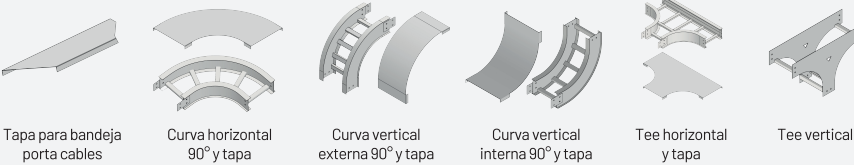

Soportería Bandeja-aluminio

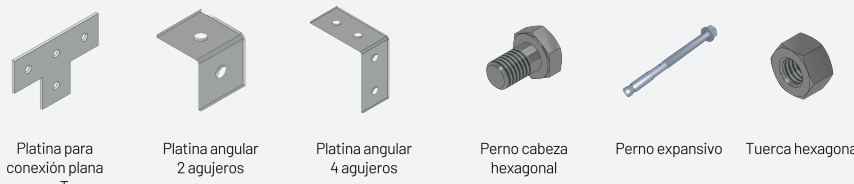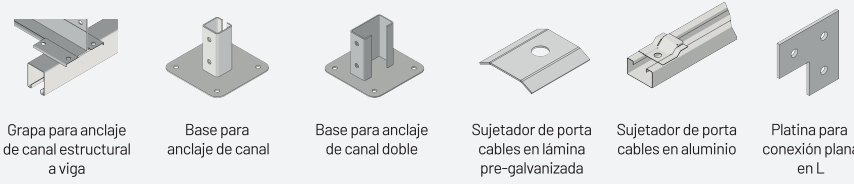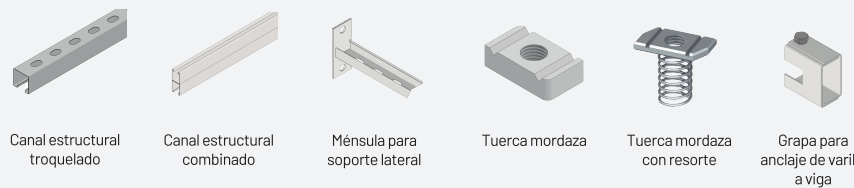

Bandeja tipo escalera

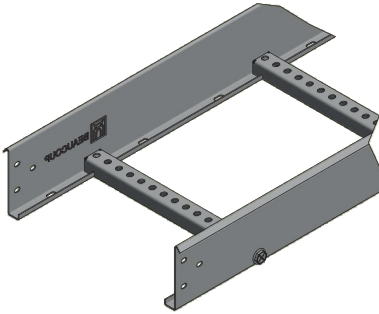

Características Técnicas



Materiales:
Acero pre-galvanizado

Aplicaciones:
Construcción
Instalaciones comerciales



Recomendado
Ambientes no contaminados
Interiores

No Recomendado
Exteriores

Medidas disponibles

		*(a) ANCHOS DISPONIBLES							
mm		100	150	200	250	300	400	500	600
		*(h) ALTOS DISPONIBLES				LONGITUD			
mm		80	100	150	2400 mm				

*Otras medidas bajo pedido.

Incluye 2 Uniones rígidas con tornillería para cada accesorio entre sí.

Accesorios

