



AISLADORES DE BARRA

SERIE **AB**




INFORMACIÓN GENERAL

Aisladores de barra con tornillos y arandela de cobre.
Fabricados en base a certificación VDE 0660 / IEC 439
Realizados en material de fibra de vidrio con poliéster
termoplástico (BT)

Temperatura máxima de trabajo: 140°C
Protección contra fuego en base a norma UL94-V0
Alturas: 30/40/51/76mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

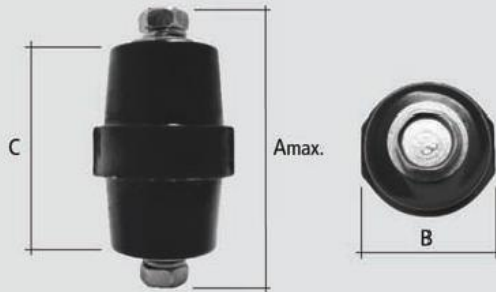

DIMENSIONES (en centímetros)

	A	B	C
AB-25	28	27	25
AB-30	57	33	30
AB-35	62	35	35
AB-40	70	38	40
AB-51	80	40	51
AB-76	110	50	76

Código Altura Tensión (lbs) Torque (ft lbs) Voltaje Kv Paso de tornillo Peso (gr) Emb.

AISLADORES DE BARRA CON TORNILLOS Y ARANDELA DE COBRE

AB-25	25mm	406	7	7	8mm	30	10	
AB-30	30mm	470	8	8	8mm	37	10	
AB-35	35mm	550	9	9	8mm	44	10	
AB-40	40mm	650	10	12	8mm	76	10	
AB-51	51mm	1000	20	15	8mm	83	10	
AB-76	76mm	1500	40	25	10mm	233	10	