


GABINETE COMPACTO URANO

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



ESPECIFICACIONES

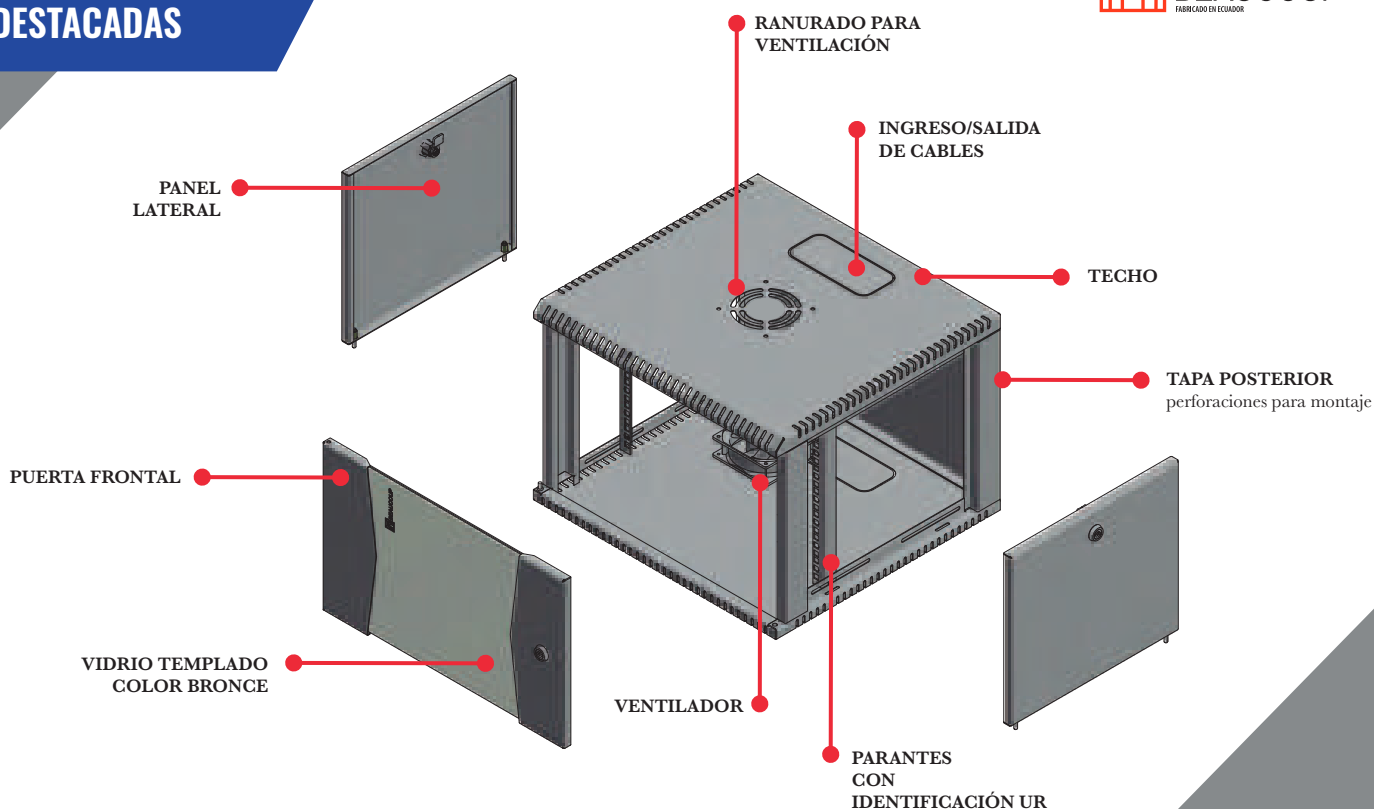

MATERIALES

Fabricado en acero laminado en frío con los siguientes espesores: estructura, puertas, tapas, techo, base=1.2mm y parantes rackeables=2mm (material validado bajo norma JIS 3141).



ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

- Producto compuesto de un solo cuerpo.
- Puerta frontal reversible con cerradura tipo mini Yale, vidrio templado color bronce e=4mm pulido y biselado para mayor seguridad.
- Los paneles laterales fácilmente desmontables, contienen cerraduras de poliamida tipo yale con llave universal, permitiendo el acceso para mantenimiento.
- Disposición interna regulable en cuanto a profundidad, gracias a sus parantes con marcación vertical UR.



ANCLAJE

Incluye perforaciones posteriores que facilitan la ubicación del gabinete en paredes.



GRADO DE PROTECCIÓN IP: 20

APLICACIONES:

Transmisión de datos.



Telefonía.



Cableado estructurado.



NORMATIVA

NTE INEN 2568:2010

IEC 60297-3-100 (Análoga a EIA-310-D) Aplicable



GABINETE COMPACTO URANO



VENTILACIÓN

Gracias a sus ranuras de ventilación este rack es auto ventilado, posee un ventilador en la parte superior, cuya característica técnica es de 110 - 220 V, con capacidad de flujo volumétrico por ventilador de 70/90 CFM con un cable de 2x18AWG.



ACCESOS

Disposición de parte superior permite el ingreso y salida de cables.



ESPECIALES

Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.



PRE-TRATAMIENTO Y PINTURA

Proceso químico de desengrase y fosfatizado previo a la aplicación de pintura.

ACABADOS

CALIDAD DE PINTURA

La pintura utilizada es de resinas de poliéster, híbridas o epóxicas, aplicadas en un proceso electrostático y horneadas entre 180° y 200° centígrados, proporcionando alta adherencia, dureza y resistencia a la corrosión. Color negro mate texturizado RAL9011, capa mínima de aplicación 65 µm, amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas y alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.

MODELOS DISPONIBLES

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			NÚM UR	PESO Aprox. (kg)	CARGA MÁXIMA (kg)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)			
I-1049-N	URN-6-Y-N	335	540	500	6	14.0	37
I-1050-N	URN-7-Y-N	380	540	500	7	14.5	37
I-1051-N	URN-9-Y-N	470	540	500	9	15.7	37
I-1052-N	URN-12-Y-N	600	540	500	12	18.2	40

ACCESORIOS

- Tornillería y tuercas encapsuladas tropicalizadas /pavonadas incorporadas para ensamble de parantes verticales y equipos a contener.


- Empaque cubre fillos.

- 1 ventilador (Incorporado en el gabinete).




VISTAS GABINETE COMPACTO URANO

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL IZQ.



VISTA SUPERIOR

