


GABINETE DE PARED SERVICIO LIVIANO



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

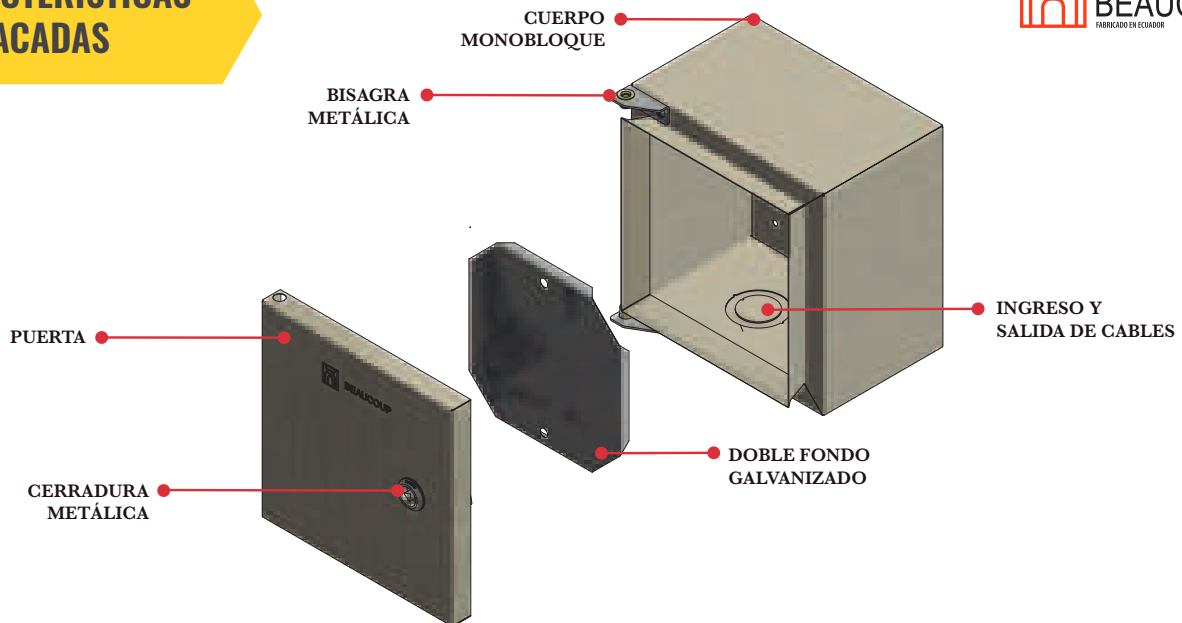

ESPECIFICACIONES



GRADO DE PROTECCIÓN IP: 42



GRADO DE PROTECCIÓN IK: 09



MATERIALES

Fabricado con acero laminado en frío, cuenta con un espesor de 0.8mm en cuerpo y puerta (material validado bajo norma JIS 3141), y doble fondo galvanizado en 0.9mm (ASTM A653 G60).



ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

Gabinete de servicio liviano, con cuerpo monobloque soldado con suelda MIG. Puerta (no reversible) con empaque de poliuretano expandido y cerradura metálica cromada tipo triángulo de montaje rápido.



ANCLAJE

Sujeción por perforaciones en la parte posterior.



ACCESOS

- Los Knock out dobles dispuestos en la parte inferior del gabinete permiten el acceso fácil del ducto de 1/2" a 3/4" y de 1" a 1 1/2" EMT.
- Al ser un producto de gama media su doble fondo no dispone de perforaciones ni cable de aterramiento.



PROTECCIONES

- Grado de protección contra agentes externos, garantizado por empaque de poliuretano expandido inyectado sobre la puerta.
- El espacio protegido está localizado en el doble fondo de la envolvente.

ESPECIALES

Otras dimensiones se fabrican mediante acuerdo especial entre el fabricante y el usuario final según la normativa IEC 62208:2011.

APLICACIONES:

Instalaciones industriales.



Instalaciones comerciales.



Edificios residenciales y de servicios.



USO:

Exclusivo para interiores.



Fijación en pared.



NORMATIVA

IEC 62208:2011
IEC 60529
IEC 62262
ISO 2768 (Aplicable)

GABINETE DE PARED SERVICIO LIVIANO

ACABADOS



PRE-TRATAMIENTO

Proceso químico de desengrase y fosfatizado, previo a la aplicación de pintura.

CALIDAD DE PINTURA

La pintura en polvo utilizada es de resinas de poliéster, aplicadas en un proceso electrostático y horneadas entre 180° y 200° centígrados, proporcionando alta adherencia, dureza y resistencia a la corrosión. Color beige texturizado RAL7032, capa mínima de aplicación 65 µm, amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas y alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.

CONTROL DE CALIDAD

Las muestras pintadas son sometidas a rayado, plegado, impacto y cámara salina según norma IEC 60068-2, durante un tiempo mínimo de permanencia de 408 horas.



MODELOS DISPONIBLES

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			PESO APROX. (kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)	
I-0301	GSL-202015	200	200	150	1.8
I-0302	GSL-302015	300	200	150	2.5
I-0303	GSL-303020	300	300	200	3.7
I-0304	GSL-403020	400	300	200	4.6
I-0305	GSL-404020	400	400	200	5.8
I-0306	GSL-604020	600	400	200	8.0

ACCESORIOS


Incluye accesorios para montaje del producto en la pared:

- Tirafondo y taco fisher.
- Doble fondo para montaje de equipos.
- Llave metálica para cerradura.



VISTAS GABINETE DE PARED SERVICIO LIVIANO

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

