



RACK ABIERTO DE PARED

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

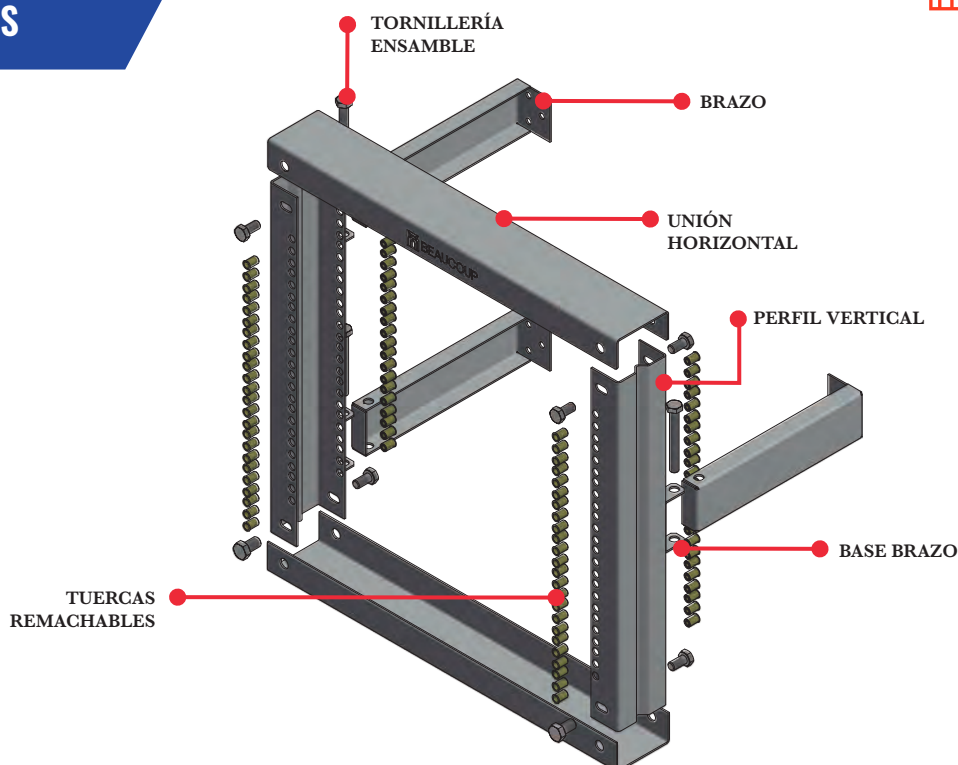

ESPECIFICACIONES

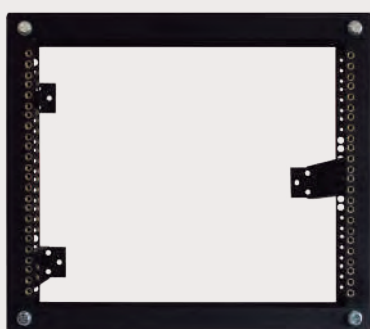

MATERIALES

Fabricado en acero laminado en frío, todos los componentes en espesor de 2mm (material validado bajo norma JIS 3141).



ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

- Producto robusto.
- Producto desarmable: brazos reclinables hacia el interior del producto, facilitando transporte y almacenamiento.



ANCLAJE

Dispone alojamientos para tuercas remachadas m6, proporcionando versatilidad de sujeción de elementos a contener sobre su estructura.



ESPECIALES

Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.

APLICACIONES:

Transmisión de datos.



Telefonía.



Cableado estructurado.



NORMATIVA

NTE INEN 2568:2010

IEC 60297-3-100 (Análoga a E1A-310-D) Aplicable

RACK ABIERTO DE PARED



ACABADOS



PRE-TRATAMIENTO Y PINTURA

Proceso químico de desengrase y fosfatizado previo a la aplicación de pintura.

CALIDAD DE PINTURA


La pintura utilizada es de resinas de poliéster, híbridas o epóxicas, aplicadas en un proceso electrostático y horneadas entre 180° y 200° centígrados, proporcionando alta adherencia, dureza y resistencia a la corrosión. Color negro mate texturizado RAL9011, capa mínima de aplicación 65 µm, amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas y alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.

ACCESORIOS

Tornillería tropicalizada/pavonada incorporadas para su ensamble y el soporte de equipos o elementos a contener.



VISTAS RACK ABIERTO DE PARED

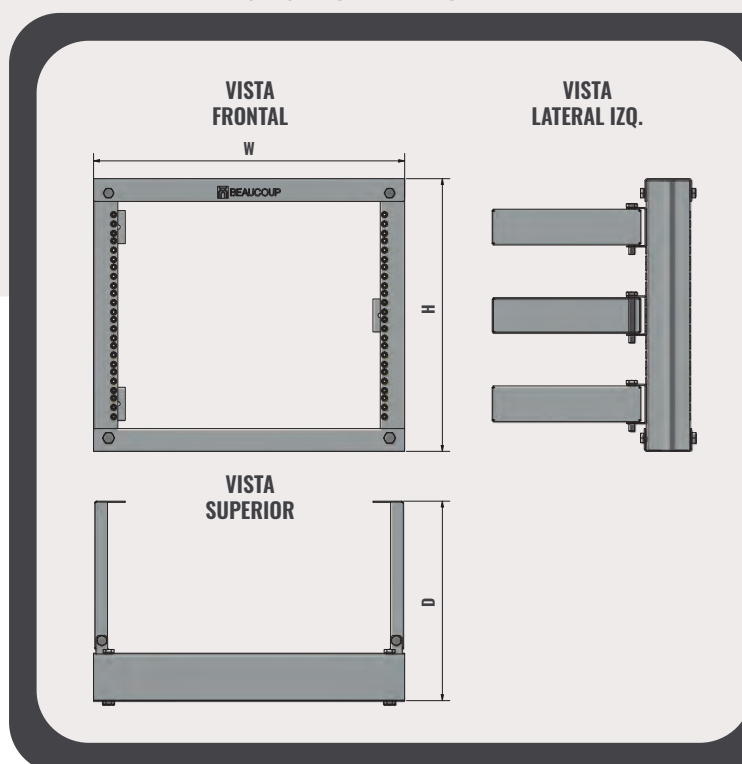

MODELOS DISPONIBLES

RACK ABIERTO DE PARED

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			NÚM UR	PESO APROX. (kg.)	CARGA MÁXIMA (kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)			
I-1046	ORWR-8	464	530	338	8	6.7	55
I-1047	ORWR-12	643	530	338	12	7.7	55